

## 信頼を あなたの手元に。

WAGNER PROTEC GM 1 エアレスマニュアルガンは:

- 重防食コーティングに最適な仕様
- 耐久性に優れた品質
- パワフルで長寿命

技術データ	GM 1-530	GM 1-350
トリガータイプ	4-フィンガー	2-フィンガー
最大材料圧力	530 bar	350 bar
ノズルガードスレッド接続	7/8" - 14 UNF - 2A	7/8" - 14 UNF - 2A
ホース接続部	A - 1/4" NPS	A - 1/4" NPS
最大材料温度	80 °C	80 °C
重量	580 g	560 g
最大騒音レベル	85 dB(A)	85 dB(A)
長さ	160 mm	160 mm
高さ	188 mm	188 mm
防爆マーク	Ex II 2G X	Ex II 2G X



日本ワグナー・スプレーテック  
株式会社  
大阪府大東市新田西町2-35  
Tel 072-874-3561  
Fax 072-874-3426

J. Wagner AG  
Industrial Solutions  
CH-9450 Altstätten/SG  
Tel +41 (0) 71 7572211  
Fax +41 (0) 71 7572323



www.wagner-japan.co.jp



## 新型エアレスマニュアルガン PROTEC GM 1

信頼をあなたの手元に  
違いを体験してください。



**Hard**  
working easy  
handling!

**NEW**

## パワフル、耐久、信頼。

### WAGNER PROTEC GM 1 エアレスマニュアルガン- 製品特徴



#### 引金作用

低い引金作用により最高作  
動圧力下でも軽快な作業



#### 信頼のおける耐久性

高圧を必要とする厳しい作業  
環境に耐える製品設計



#### 高フィルター効率

工具なしでWAGNERケージフ  
ィルターをあっという間に簡単  
交換。常時快適な作業と優れ  
たスプレー品質



#### WAGNER ProfiTIP ノズル

最高レベルのスプレー品質  
を約束。簡単調整のノズルガ  
ードと回転式 (180°) のノズル  
で詰まりを一発除去

#### ProfiTip ノズルガード


自由に回転できて汚れ  
に強い。回転式ノズルと  
ともに

#### トリガー

軽快な作業。2-または  
4-フィンガートリガー

#### 安全ガード

ケージフィルター交換時、  
工具の代わりに

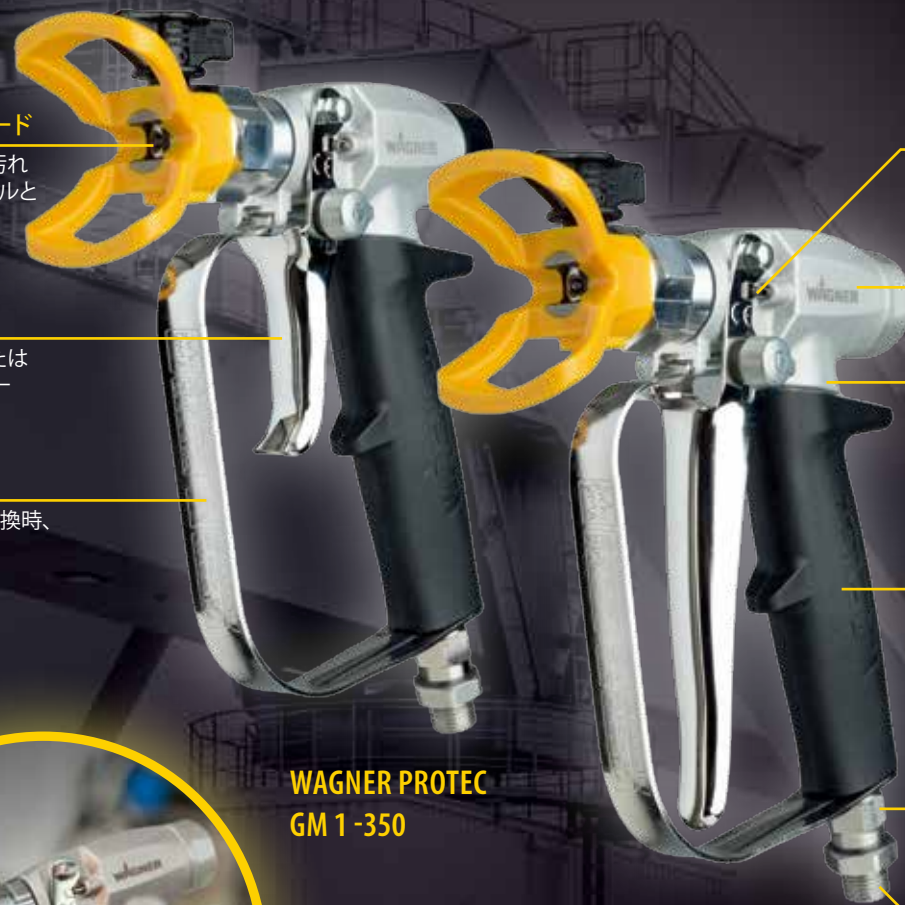

WAGNER PROTEC  
GM 1-350

WAGNER PROTEC  
GM 1-530

#### 超安定バルブタペット

追加ガイドとタングステ  
ンカーバイド素材のインサ  
ート

#### バルブニードル

耐久性を強化

#### アルミニウム製ハウジング

軽量かつ優れた耐久性

#### フィット感抜群のグリップ

親指を安定させるサポート部。  
断熱素材でヒート材料に対  
応

#### ケージフィルター

高フィルター効率。  
簡単な洗浄と交換

#### ホース接続

スムーズなスイベル式  
ホース接続