


ダブルダイヤフラム ZIP 52

WAGNER

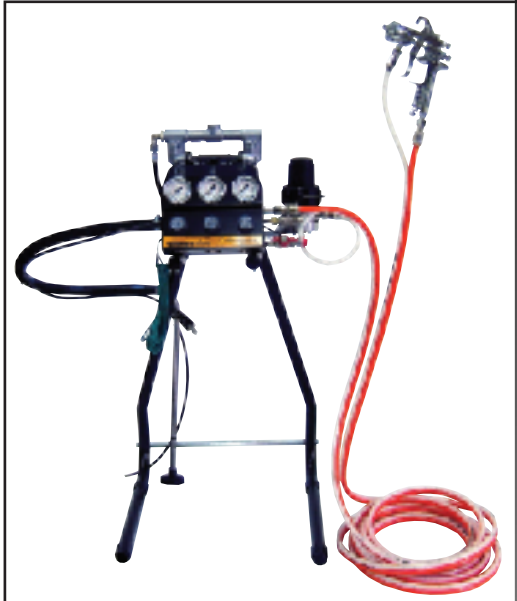

スプレーユニット

1. 楽々操作

入力エア圧、塗料圧、ガンエア圧操作が前面パネルに集約

2. ファインコントローラー”FFC-3”採用

脈動を最大限に抑え常に安定した吐出量が守れます

3. 高耐久性ダイヤフラム採用

複層式でリブ補強メンテ期間大幅延長実現

4. 新型パイロットバルブ採用

すばやい反応で切替不良を解決

■用途

金属、木工、車両、プラスチック、塗装、ロボット塗料供給
自動塗装機塗料供給、インク、薬液類の搬送

■仕様

ポンプ比率	1 : 1
最大エア圧	0.8MPa
使用エア圧	0.1~0.8MPa
最大吐出量	52L/min
ポンプ作動音	76dB(A)
最高使用温度	85°C
重量	12.5kg

